



Pavimento . Floor:
Black 60x120 . 24"x48" Ret - R10
Rivestimento . Wall Tile:
Corten 60x120 . 24"x48" Ret - R10



Pavimento . Floor: Indoor
Rust 60x60 . 24"x24" Ret - R10

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES			
Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo B1a Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo B1a Compliant with standards EN 1441 1 annex G group B1a Compliant with standards ISO 13006 annex G group B1a			
Spessore 9mm . Thickness 9mm			
CATTERISTICHE TECNICHE Technical features	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values
			Ret R10
Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant
Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant
Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant
Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 140 mm³
Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545/13	Classe minima B Minimum Class B	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	HA
Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	R10
Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	A+B
Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test	P3
Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	BS EN 16165: 2021 Annex C	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"	≥ 36 Wet
Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	Classe C2
Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ > 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ > 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	≤ 0,40
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSIA 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	≤ 0,42 Wet
Stonallizzazione Shading			V4
Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor	≥ 2 mm	
Fuga consigliata (*) Recommended joint	Outdoor	≥ 5 mm	


* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

MADE IN ITALY
CE
EPD
40%
RECYCLING
Ceramics of Italy
Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A. Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15 info@sichenia.it - www.sichenia.it



ME_TAL

SICHENIA
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

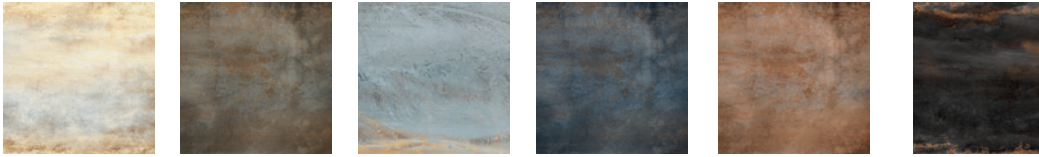

PEARL RUST SILVER DARK BLUE CORTEN BLACK

ME_TAL

Un progetto che cattura
l'anima del metallo ossidato
con colori intensi e sfumature
polichrome, creando superfici
vive e di grande personalità
grazie al gioco della luce.

A project that captures the
essence of oxidized metal with
intense colors and polychrome
shades, creating vibrant
surfaces full of character
through the play of light.

Un projet qui capture l'âme du
métal oxydé avec des couleurs
intenses et des nuances
polychromes, créant des surfaces
vivantes et pleines de personnalité
grâce au jeu de la lumière.

Ein Projekt, das die Essenz von
oxidiertem Metall mit intensiven
Farben und polychromen
Schattierungen einfängt und durch
das Spiel mit Licht lebendige,
charakterstarke Oberflächen schafft.


PAKING LIST

FORMATI . Sizes . Formats . Formate	Pz x	m² x	*kg x	x	m² x	*kg x
60x120 24"x48" Ret - R10	2	1,440	28,010	35	50,400	1000
60x60 24"x24" Ret - R10	4	1,440	27,660	30	43,200	850
7x60 2,5"x24" Battiscopa Ret - R10	15	0,504	13,800	48	24,192	682

* Peso medio al netto dell'imballo . Average weight, net of packaging . Poids moyen, net d'emballage . Durchschnittliches Gewicht nach Verpackung



Pavimento . Floor:
Indoor Corten 60x120 . 24"x48" Ret - R10 - Outdoor Collection Block Mud 60x60 . 24"x24" Ret - GRIP 20MM
Rivestimento . Wall Tile:
Pearl 60x120 . 24"x48" Ret - R10

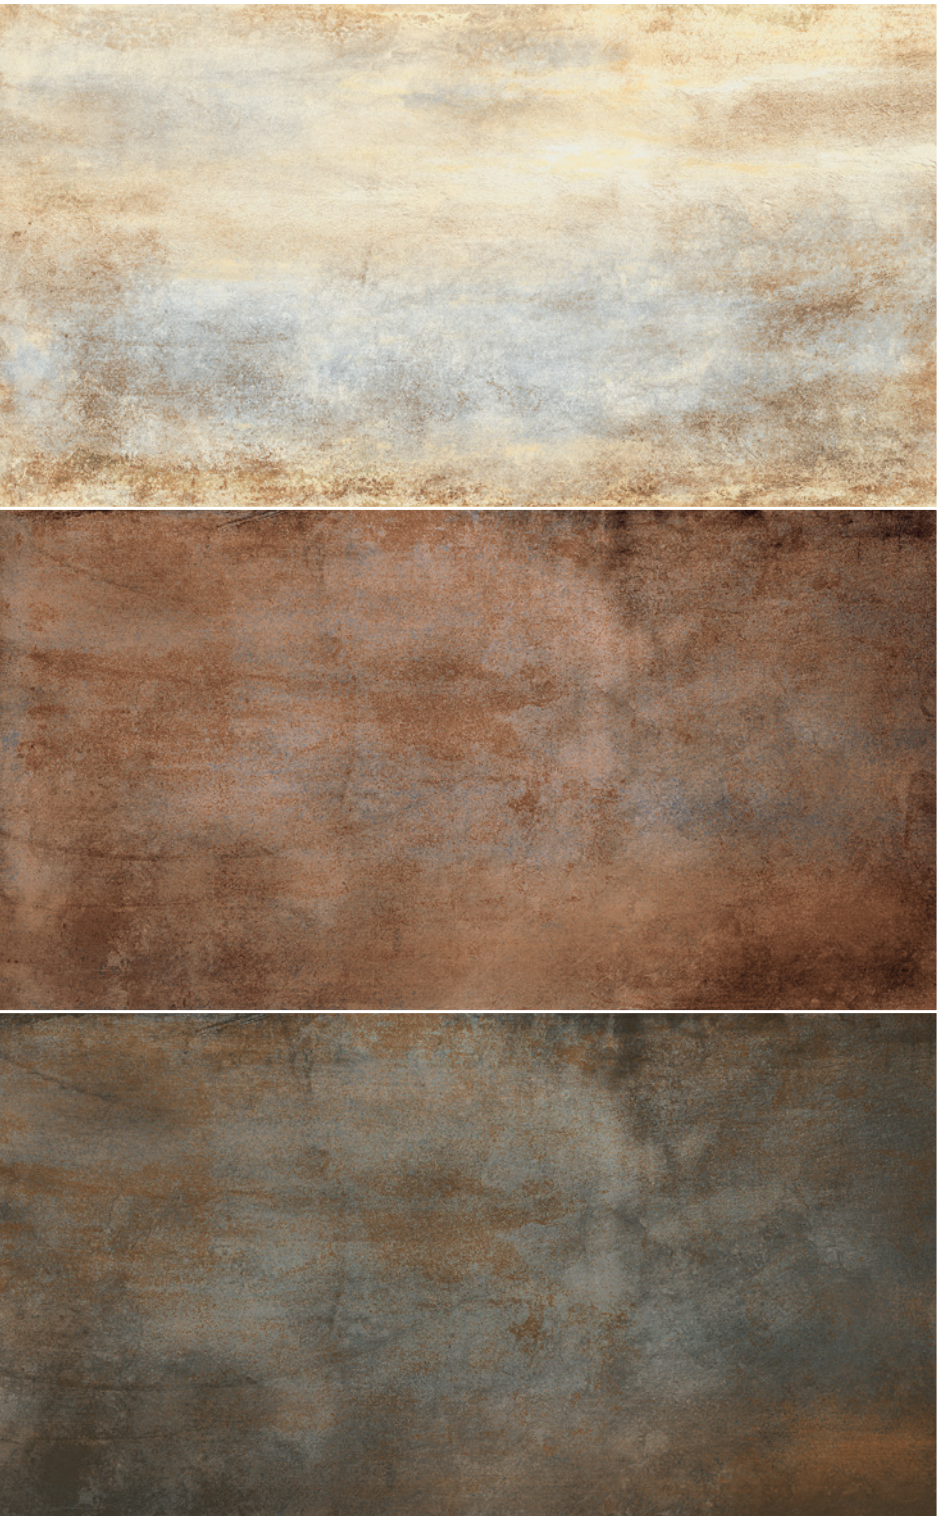

PEARL



183855 - 60x120 . 24"x48"
Ret - R10

184815 - 60x60 . 24"x24"
Ret - R10

CORTEN



183856 - 60x120 . 24"x48"
Ret - R10


184816 - 60x60 . 24"x24"
Ret - R10

RUST



183853 - 60x120 . 24"x48"
Ret - R10

184813 - 60x60 . 24"x24"
Ret - R10

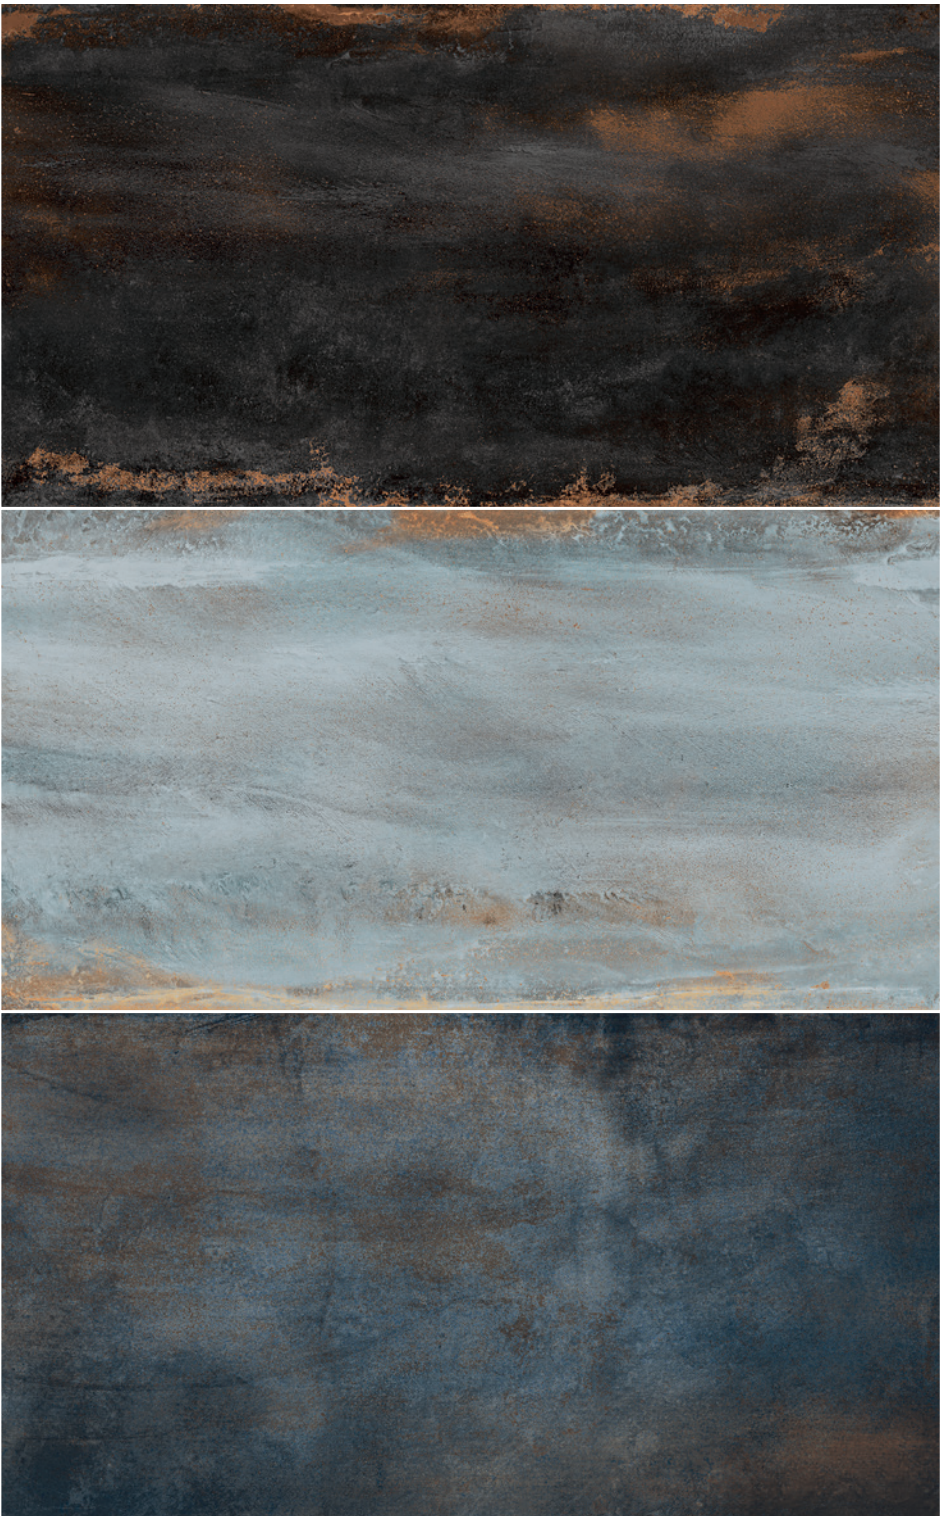

BLACK



183858 - 60x120 . 24"x48"
Ret - R10

184818 - 60x60 . 24"x24"
Ret - R10

SILVER



183851 - 60x120 . 24"x48"
Ret - R10

184811 - 60x60 . 24"x24"
Ret - R10

DARK BLUE



183857 - 60x120 . 24"x48"
Ret - R10

184817 - 60x60 . 24"x24"
Ret - R10



PEZZI SPECIALI 9MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Battiscopa
7x60 . 2,5"x24" Ret - R10

185545 - Pearl
185543 - Rust
185546 - Corten
185548 - Black
185541 - Silver
185547 - Dark Blue

V4

SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS
60x120 10 Facce differenti / Different Patterns
60x60 20 Facce differenti / Different Patterns

Pavimento . Floor:
Corten 60x120 . 24"x48" Ret - R10